

AQUA-PRESSURE-POWER

水圧式
昇降機

San-Max

サンマックスのアクアリフトシリーズ

〈環境、安全、軽量〉を追求する

AQUA-LIFT[®]

水圧リフトは
サンマックスだけの
オリジナル商品です。

生産物賠償保険付き

125kgf(1名)

電気を使わず気圧源を水圧へ
安全で環境にやさしく
防爆環境や水多い環境でも
スムーズな動作

サイドバケットで乗り降り楽々
角ガイドボールで高剛性

コンパクトで
軽量！フロアを傷めない
フォーク爪ポケット付き

高剛性！角型マスト
スムーズな動き！

エアホースが
絡まない！
カールホース

エアハイドロ EQ33S II Z-AHC DQ45S II Z-AHC

水とエア源の圧力で
水圧だから！
環境にやさしい！

入力源が0.5-0.9Mpaで
推力100kgf！

水圧大径シリンダ内蔵
安全で安定した昇降を実現！

気圧源さえあれば
リーズナブルな防爆リフト。
・コンプレッサ源

水平調整OK
レベルアジャスト

セット簡単
おりたたみ式
フート（脚）！

乗り降りしやすい
サイドバケットに
ツーステップ！
写真はおオプション

移動ラクラク
ブレーキ付き
ウレタンキャスタ

防爆
石油プラント
食品工場
薬品工場
クリーンルーム
プールなどで

※防爆認証は取得していません。



昇降切替レバー弁



プッシュして上昇
放すと停止



自在キャスタ
& 固定キャスタ



脚の折り畳み



フォーク爪ポケット



レベル（水準器）



エア抜き弁
プッシュ式



エアハイドロの給水口




折り畳み式フート
アウトリガ



フォーク爪ポケットと
バケットのステップ



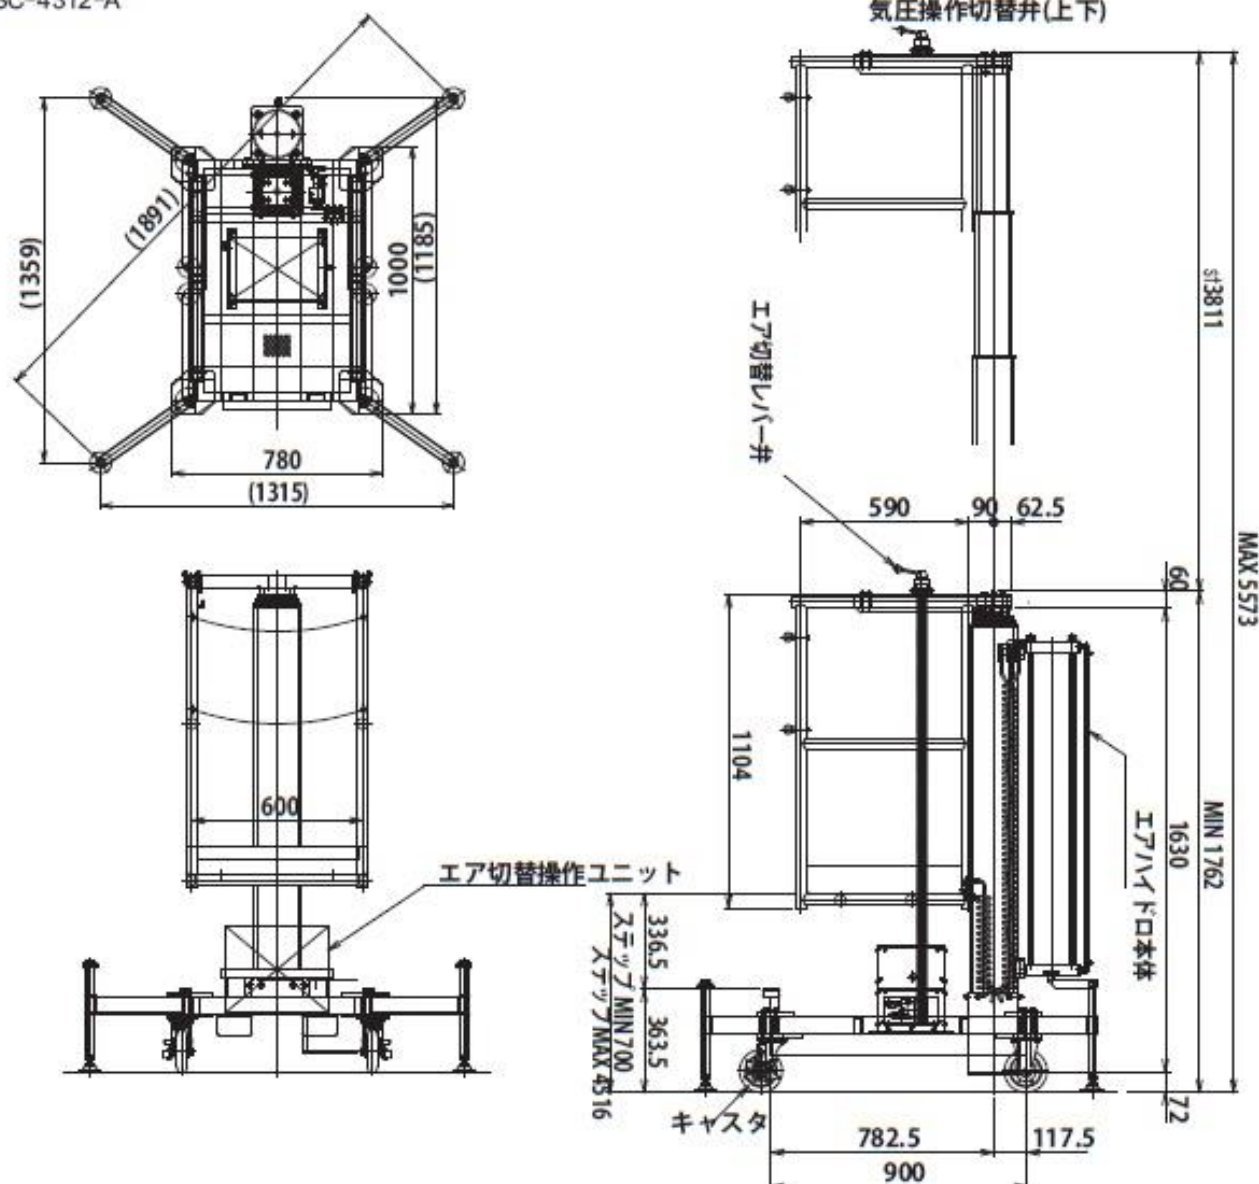

●リフト仕様	EQ33S II AHC	DQ45S II AHC
最大床高さ	3300mm	4500mm
最低床高さ	750mm	750mm
通過寸法 (高さ)	1850mm	1850mm
投影寸法 (平面)	780×1000mm	780×1000mm
作業台寸法	640×600mm	640×600mm
設置寸法	1400×1500mm	1400×1500mm
乗員数	1名/100kgf	1名/100kgf
自重 (ドライ)	185kg	200kg
昇降時間	-	-

●エアハイドロ仕様	
エア入力	0.6Mpa以上
寸法	デッキへ固定
重量	-
水容量	25L
手元切替操作	スイッチ式

※防爆認証は取得しておりません。

仕様、規格等は予告無く変更する場合があります。

San-Max

サンマックス株式会社

201906

■工場 埼玉県吉川市川藤2622

tel048(981)5329 fax048(982)4011

■本社 東京都足立区西伊興1-18-13

tel03(3853)6863 fax03(3853)6156

Url: <http://www.sanmax.co.jp> email: info@sanmax.co.jp